

**CAMERA IP WIFI WATERPROOF INFRA ROUGE IR**  
[www.techdigitale.com](http://www.techdigitale.com)


**CAMERA IP WIFI WATERPROOF INFRA ROUGE IR**



**CAMERA IP WIFI WATERPROOF INFRA ROUGE IR**  
[www.techdigitale.com](http://www.techdigitale.com)

**CAMERA IP WIFI WATERPROOF INFRA ROUGE IR**

**CONNECT PORT**

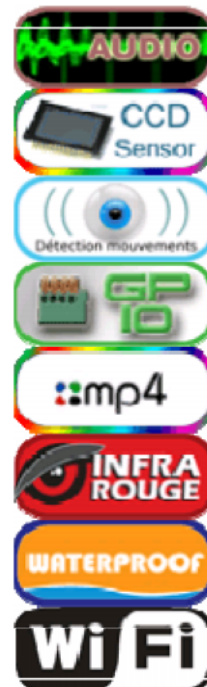

## **CAMERA IP WIFI WATERPROOF INFRA ROUGE IR**

[www.techdigitale.com](http://www.techdigitale.com)

### **CAMERA IP WIFI WATERPROOF INFRA ROUGE IR**

Excellente caméra IP parfaitement adaptée à la vidéosurveillance extérieure, avec une liaison WIFI très stable et sans pertes.

Le signal vidéo est très précis et peut être configuré sur 5 résolutions différentes. A noter un flux vidéo complémentaire très utiles dans certains cas, le flux RTSP permettant avec un simple logiciel, ou que vous soyez, de voir en live les images issues de votre caméra.

Le panel de configuration de la camera, très facilement accessible, est abouti et intègre de nombreuses surprises techniques.


Le signal vidéo de cette caméra peut-être utilisé de 3 façons différentes : Par

sortie vidéo standard sur écran,  
Par IP ou encore par RTSP, ou flux vidéo temps réel.

Module de détection de mouvements par comparaison d'images intégrées pouvant être couplé à l'envoi d'images d'intrusion par FTP ou par email.

**CAMERA IP WIFI WATERPROOF INFRA ROUGE IR**  
[www.techdigitale.com](http://www.techdigitale.com)

**CAMERA IP WIFI WATERPROOF INFRA ROUGE IR**

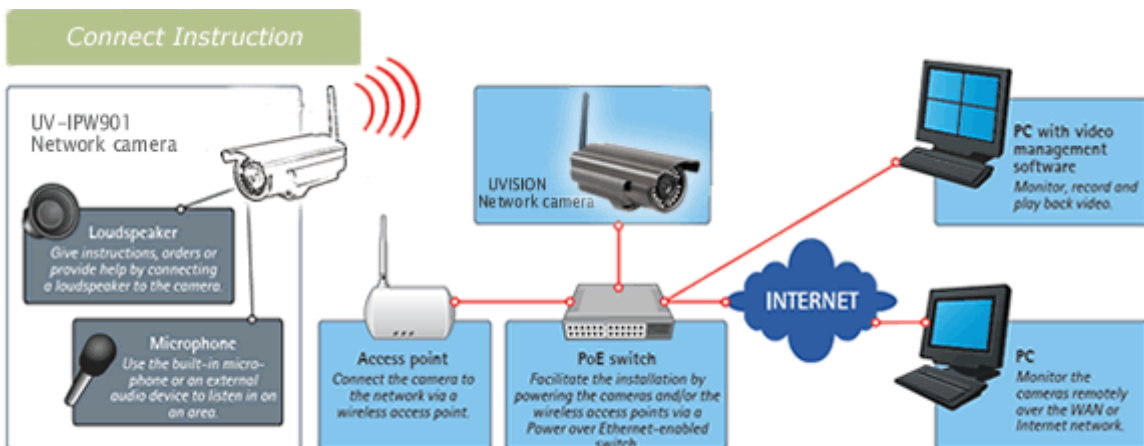

## CAMERA IP WIFI WATERPROOF INFRA ROUGE IR

[www.techdigitale.com](http://www.techdigitale.com)

### CAMERA IP WIFI WATERPROOF INFRA ROUGE IR

ITEMS	FI8903W	FI8903W-M
<b>Image Sensor</b>	Image Sensor	1/4" Color CMOS Sensor
	Display Resolution	640 x 480 Pixels(300k Pixels)
	Lens	f: 6mm, F:2.4
	Mini. Illumination	0.5Lux
<b>Lens</b>	Lens Type	Glass Lens
	Viewing Angle	67Degree
<b>Audio</b>	Input	N/A Built-in Microphone
	Audio Compression	N/A MPEG-2
<b>Video</b>	Image Compression	MJPEG MPEG-4
	Image Frame Rate	15fps(VGA),30fps(QVGA) 30fps @VGA,QVGA
	Resolution	640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)
	Flip Mirror Images	Vertical / Horizontal
	Light Frequency	50Hz, 60Hz or Outdoor
	Video Parameters	Brightness, Contrast
<b>Communication</b>	Ethernet	One 10/100Mbps RJ-45
	Supported Protocol	HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPPoE,DDNS,UPnP,GPRS
	Wireless Standard	IEEE 802.11b/g
	Data Rate	802.11b: 11Mbps(Max.), 802.11g: 54Mbps(Max.)
	Wireless Security	64/128-bit WEP Encryption
<b>Physical</b>	18 IR LEDs,Night visibility up to 10 metres	

Infrared

<b>Power</b>	Dimension	135(L) x65(W) x65mm(H)
	Gross Weight	650g (carton box package)
	Net Weight	570g ( accessories included)
	Power Supply	DC 5V/2.0A (EU,US,AU adapter or other types optional)
	Power Consumption	5 Watts (Max.)
<b>Environment</b>	Operate Temper.	0iã ~ 55iãC (14iãF ~ 122iãF)
	Operating Humidity	20% ~ 85% non-condensing
	Storage Temper.	-10iãC ~ 60iã (14iãF ~ 140iãF)
	Storage Humidity	0% ~ 90% non-condensing
<b>PC Requirements</b>	CPU	2.0GHZ or above (suggested 3.0GHz)
	Memory Size	256MB or above (suggested 1.0GHz)
	Display Card	64M or above
	Supported OS	Microsoft Windows 2000/XP/Vista
	Browser	IE 5.0,IE 6.0, IE7.0 or other standard browsers
<b>Certification</b>	CE,FCC	
<b>Warranty</b>	Limited 1-year warranty	

[www.Techdigitale.com](http://www.Techdigitale.com)

AMRI WORLD TRADING – 62640 Montigny en Gohelle France

TECHDIGITALE©